

plaform[®]

www.misaplaform.nl

STEVIIG | DUURZAAM | HOGE KWALITEIT | LANGE LEVENSDUUR

NIEUWE GENERATIE POLYMEER BEKISTINGEN




 **MISA**



www.misaplaform.nl

STEVIIG | DUURZAAM | HOGE KWALITEIT | LANGE LEVENSDUUR

NIEUWE GENERATIE POLYMEER BEKISTINGEN



Online Catalogus




 | [misa-nederland](https://www.linkedin.com/company/misa-nederland)

Een nieuwe technologie aangeboden door MISA

STEIG | DUURZAAM | HOGE KWALITEIT | LANGE LEVENSDUUR

Wat zijn de belangrijkste **kenmerken?**

 1 standaard Plaform is 1250mm x 2500mm x 18mm (3.125m²). Het is beschikbaar in diktes van 9mm-12mm-15mm-18mm-21mm.	 Plaform is herbruikbaar en gaat lang mee. Het heeft een langere levensduur dan de meeste concurrerende producten.	 Bij het gebruik van plaform is er geen olie benodigd omdat ons product niet aan het beton hecht waardoor u geld bespaart.
 Plaform kan een val van grote hoogte weerstaan, Plaform garandeert betrouwbaarheid, weerstand en veerkracht.	 Dankzij het lichte gewicht is het product makkelijk hanteerbaar in vergelijking met tegenhangers waardoor tijd wordt bespaard op de bouwplaats Het montage en demontage proces verloopt hierdoor soepel.	 Net zoals betonplex kan het makkelijk worden gezaagd, gespijkerd en geboord.
 Het toont veerkracht tegen verschillende klimatologische omstandigheden en blijft onaangetast door extreme temperaturen het is moeiteloos bestand tegen water en vocht zonder enige zorg.	 Ons product vervormt niet door krassen of stoten waardoor de gladde betonafwerking die bij de eerste stort bereikt werd behouden blijft ook na vele storts.	 Plaform kan eenvoudig worden gereinigd met water.
 Plaform is 100% recyclebaar en draagt bij aan duurzaamheid op de bouwplaats.	 Het kan opgeslagen worden in iedere omgeving.	 Het kan worden toegepast in diverse constructies zoals kolommen, wanden, vloeren, trappen, randkisten en balken. Het is ook geschikt om te gebruiken voor ronde wanden omdat het materiaal flexibel is en na gebruik de oorspronkelijke vorm weer aanneemt.





Veelgestelde Vragen

Heeft het een lange levensduur en waar kan het nog meer gebruikt worden?

De hoge sterkte en indrukwekkende slagvastheid van ons product maken het onderscheidend. Dit voordeel is gebaseerd op een eigen technologie, waardoor het zeer efficiënt is in bouwprojecten. Het is veelzijdig en laat zich prima toepassen in verschillende andere sectoren het heeft een breed scala van toepassingen.

Moet er bekistingolie worden gebruikt?

Nee, u hoeft geen olie te gebruiken omdat ons product niet hecht aan beton. Dit resulteert in een verhoogde productiviteit en u bespaart daarmee zowel tijd als geld.

Creëert het een glad oppervlak?

Ja, u kunt een gladde afwerking bereiken met ons product. Dit zorgt voor een glad oppervlak, zelfs na langdurig gebruik.

Kun je het product zagen en spijkeren?

Ja, ons product kan eenvoudig worden gezaagd met een cirkel- of decoupeerzaag identiek aan hout. Ook kan er prima in geschroefd worden. Dit zonder risico van scheuren. De uitstekende uittrekwaardes maakt het materiaal geschikt voor meerdere toepassingen.

Wordt het beïnvloed door weersomstandigheden?

Nee, het blijft stabiel bij verschillende temperatuurschommelingen, waaronder hitte, vochtigheid en vriesomstandigheden. Het is ook bestand tegen stedelijke klimaten, zoals zure regen. De lange levensduur zorgt voor 100% betrouwbaarheid.

Is het materiaal brandwerend?

Nee, ons product is niet brandwerend maar het draagt in tegenstelling tot hout en multiplex niet bij aan een verspreiding van brand. Bij 163 graden Celsius zal het materiaal gaan smelten.

Kan het worden geverfd?

Ja, het kan worden geverfd met elke standaard verf of elke andere verf. Er is geen specifieke voorbereiding nodig.


Kan het worden gerecycled?

Ja, het kan volledig worden gerecycled. Dit maakt het een uitstekende keuze voor milieuvriendelijke bouwmaterialen.




 **plaform**®

 **plaform**®

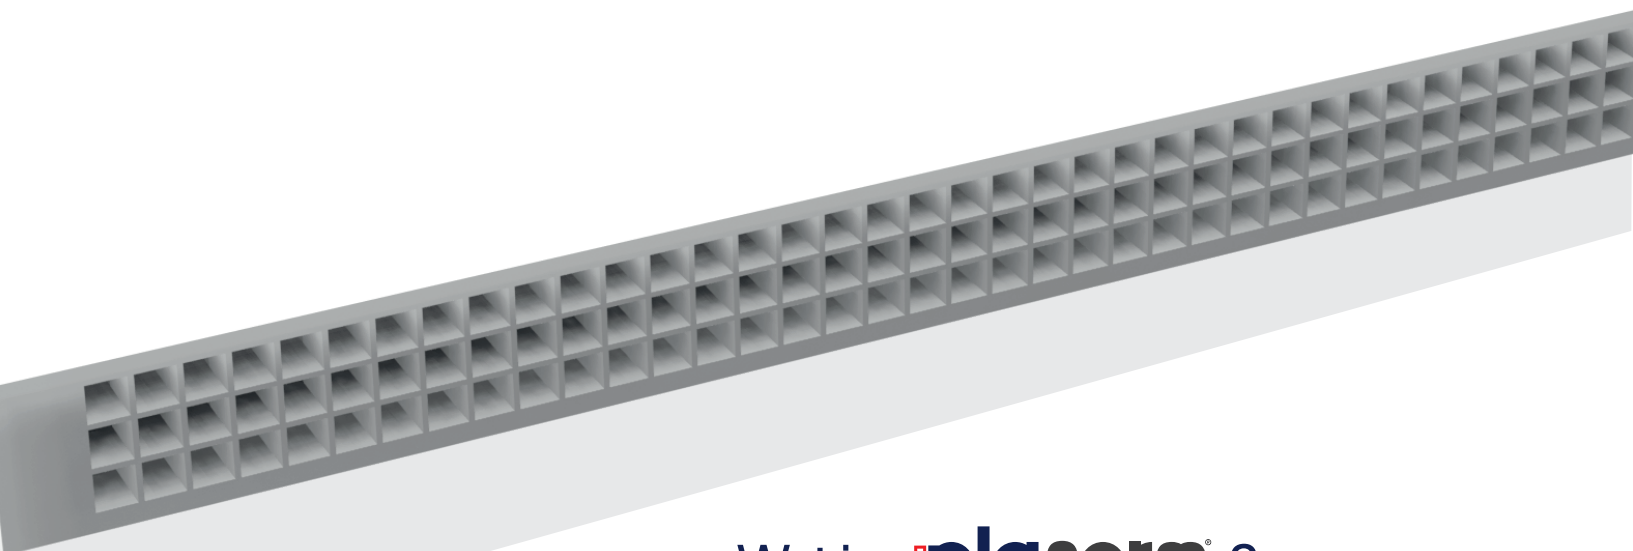

Wat is **plaform**?

Plaform vertegenwoordigt een baanbrekende vooruitgang in de bekistingstechnologie, waarbij de kracht van PP-polymeer als basismateriaal wordt benut. In tegenstelling tot zijn traditionele tegenhangers zoals hout, multiplex en stalen bekistingen, onderscheidt ons product zich door zijn voordelen. Met name door de integratie van nanotechnologie en dankzij de gespecialiseerde mix van nanopolymeeradditieven zorgt ons product voor een aanzienlijk verminderde vervorming, beperkt tot slechts 2 mm een opmerkelijke verbetering ten opzichte van zijn conventionele tegenhangers.

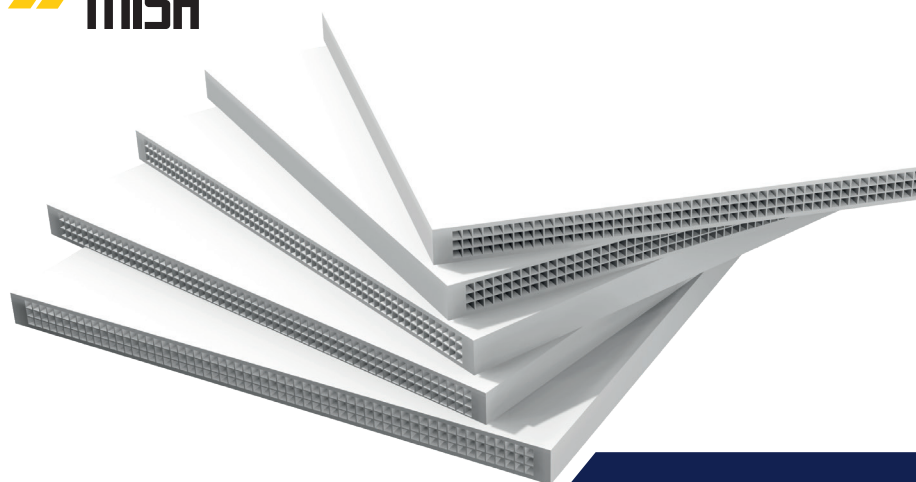

Gebruiksgebieden?

Plaform vindt veelzijdige toepassingen in meerdere sectoren, met een primaire focus op de bouwsector. Binnen deze sector dient het als een betrouwbare oplossing voor het vormen van kolommen, hoeken, vloeren, trappen, wanden en balken. Plaform is speciaal ontworpen voor optimale prestaties en wordt met name aanbevolen voor gebruik in vloertoepassingen met een statische betondikte tot 30 cm, met aanbevolen tussenruimtes tussen 30 en 35 cm. Voor gedetailleerde richtlijnen raadpleeg de gebruikershandleiding.




IN TRANSPORT- EN SCHEEPSSECTOR

Het wordt gebruikt in de vloer- en zijafdekkingen van vrachtwagentrailers, de vloeren van de containers, de vloer- en zijpoorten van de wagons, dierentransportvoertuigen, bussen en in de scheepsbouw.

ANDERE TOEPASSINGSGEBIEDEN

De veelzijdigheid van Plaform reikt verder dan de bouwsector en omvat een breed scala aan toepassingen. Van verkeersborden en reclameborden tot stadsmeubilair en tuinhuisjes: de bruikbaarheid ervan kent geen grenzen. Ook vindt Plaform zijn plaats in recreatievoorzieningen zoals reclameborden, skatebanen en wandklim muren, maar ook in podium- en showconstructies. Bovendien dient het als ideaal materiaal voor werkbladen, textielmachinetafels en snijbanken. Met zulke uiteenlopende mogelijkheden opent Plaform eindeloze mogelijkheden.

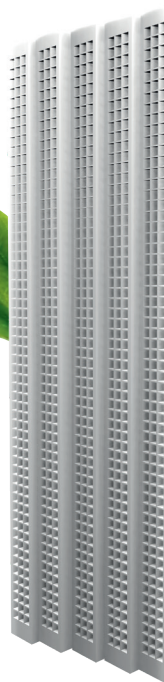

- Onder elkaar en op volgorde beschrijven. (15 mm 9,4 kg m²
18 mm 10,25 kg m²
21 mm 13,76 kg m²).

Horizontal Use

Multi-Span Thick Surface

Deflection and Strength Tables in Line of Strong Axis

		Slab Concrete Thickness (cm)										
		10	12	15	18	20	25	30	35	40		
		Service Load (kN/m²)										
		4.104	4.604	5.354	6.104	6.604	7.854	9.104	10.604	12.104		
		Design Load (kN/m²)										
		6.1404	6.8904	8.0154	9.1404	9.8904	11.7654	13.6404	15.5154	17.3904		
		EI=	1.287 kNm²								T=15°C	
Girder Spacing (cm)		Deflection (mm)									Limit	
		15	0.011	0.012	0.015	0.017	0.018	0.021	0.025	0.029	0.033	2.111
		20	0.035	0.039	0.046	0.052	0.057	0.067	0.078	0.091	0.104	2.222
		25	0.086	0.096	0.112	0.128	0.138	0.164	0.191	0.222	0.253	2.333
		30	0.178	0.200	0.232	0.265	0.287	0.341	0.395	0.460	0.525	2.444
		35	0.330	0.370	0.430	0.491	0.531	0.631	0.372	0.852	0.973	2.556
		40	0.563	0.631	0.734	0.837	0.906	1.077	1.248	1.454	1.660	2.667
		45	0.902	1.011	1.176	1.341	1.451	1.725	2.000	2.329	2.659	2.778
		50	1.374	1.541	1.793	2.044	2.211	2.630	3.048	3.550	4.052	2.889
		55	2.012	2.257	2.624	2.992	3.237	3.850	4.463	5.198	5.933	3.000
60	2.849	3.196	3.317	4.238	4.585	5.453	6.320	7.362	8.403	3.111		
65	3.924	4.403	5.120	5.837	6.315	7.510	8.706	10.140	11.574	3.222		
70	5.279	5.922	6.886	7.851	8.494	10.102	11.709	13.639	15.568	3.333		
75	6.956	7.804	9.075	10.346	11.193	13.312	15.431	17.973	20.516	3.444		

Vertical Use

Multi Span Thick Surface

Deflection and Strength Tables in Line of Strong Axis

Concrete Casting Speed (m/h)								
2 3 4 5 6 7								
Maks. Concrete Pressure (kN/m²) Consistency: K2								
39.0 49.0 59.0 69.0 79.0 89.0								
EI= 1.287 kNm² T=15°C								
Deflection (mm)								Limit
Length Range (cm)	20	0.334	0.420	0.506	0.591	0.677	0.763	3.222
	25	0.816	1.025	1.235	1.444	1.653	1.862	3.333
	30	1.692	2.126	2.560	2.994	3.428	3.862	3.444
	35	3.135	3.939	4.743	5.547	6.351	7.154	3.556
	40	5.348	6.720	8.091	9.462	10.834	12.205	3.667
Maks. Concrete Pressure (kN/m²) Consistency : K3								
46.0 60.0 74.0 88.0 102.0 116.0								
Length Range (cm)	20	0.394	0.514	0.634	0.754	0.874	0.994	3.222
	25	0.963	1.256	1.548	1.841	2.134	2.427	3.333
	30	1.996	2.603	3.211	3.818	4.426	5.033	3.444
	35	3.698	4.823	5.949	7.074	8.199	9.325	3.556
	40	6.308	8.228	10.148	12.068	13.988	15.908	3.667

Attachment-A: Horizontal Use

Single Span Plaform Sheet
Surface Deflection and Strength Tables Along the Strong Axis

		Slab Concrete Thickness (cm)									
		10	12	15	18	20	25	30	35	40	
		Service Load (kN/m ² /m)									
		4,104	4,604	5,354	6,104	6,604	7,854	9,104	10,604	12,104	
		Design Load (kN/m ² /m)									
		6,1404	6,8904	8,0154	9,1404	9,8904	11,7654	13,6404	15,5154	17,3904	
		EI=	1,287 kNm ²						T= 15°C		
		Deflection (mm)									Limit
Girder Spacing (cm)	15	0.021	0.024	0.027	0.031	0.034	0.040	0.047	0.054	0.062	2.111
	20	0.066	0.075	0.087	0.099	0.107	0.127	0.147	0.172	0.196	2.222
	25	0.162	0.182	0.212	0.241	0.261	0.310	0.360	0.419	0.478	2.333
	30	0.336	0.377	0.439	0.500	0.541	0.643	0.746	0.869	0.992	2.444
	35	0.623	0.699	0.813	0.926	1.002	1.192	1.382	1.609	1.837	2.556
	40	1.063	1.192	1.386	1.580	1.710	2.034	2.357	2.746	3.134	2.667
	45	1.702	1.909	2.220	2.532	2.739	3.257	3.776	4.398	5.020	2.778
	50	2.594	2.910	3.384	3.858	4.175	4.965	4.755	6.703	7.651	2.889
	55	3.798	4.261	4.955	5.649	6.112	7.269	8.426	9.814	11.202	3.000
	60	5.379	6.035	7.018	8.001	8.656	10.295	11.933	13.899	15.866	3.111
Girder Spacing (cm)	65	7.409	8.312	9.666	11.020	11.923	14.180	16.436	19.144	21.853	3.222
	70	9.966	11.180	13.001	14.823	16.037	19.072	22.108	25.750	29.393	3.333
	75	13.133	14.733	17.133	19.534	21.134	25.134	29.134	33.934	38.734	3.444
		Stress (MPa)									Limit
	15	0.320	0.359	0.417	0.476	0.515	0.613	0.710	0.808	0.906	19.18
	20	0.569	0.638	0.742	0.846	0.916	1.089	1.263	1.437	1.610	
25	0.888	0.997	1.160	1.322	1.431	1.702	1.973	2.245	2.516		
30	1.279	1.436	1.670	1.904	2.061	2.451	2.842	3.232	3.623		
35	1.741	1.954	2.273	2.592	2.805	3.336	3.868	4.400	4.931		
40	2.274	2.552	2.969	3.385	3.663	4.358	5.052	5.746	6.441		
45	2.878	3.230	3.757	4.285	4.636	5.515	6.394	7.273	8.152		
50	3.553	3.988	4.639	5.290	5.724	6.809	7.894	8.979	10.064		
55	4.300	4.825	5.613	6.400	6.926	8.239	9.551	10.864	12.177		
60	5.117	5.742	6.680	7.617	8.242	9.805	11.367	12.930	14.492		
Girder Spacing (cm)	65	6.005	6.739	7.839	8.939	9.673	11.507	13.340	15.174	17.008	19.18
	70	6.965	7.816	9.092	10.368	11.218	13.345	15.472	17.598	19.725	
	75	7.995	8.972	10.437	11.902	12.878	15.320	17.761	20.202	22.644	
		Stress (MPa)									Limit
	15	0.256	0.287	0.334	0.381	0.412	0.490	0.568	0.646	0.725	
Girder Spacing (cm)	20	0.455	0.510	0.594	0.677	0.733	0.872	1.010	1.149	1.288	19.18
	25	0.711	0.798	0.928	1.058	1.145	1.362	1.579	1.796	2.013	
	30	1.023	1.148	1.336	1.523	1.648	1.961	2.273	2.586	2.898	
	35	1.393	1.563	1.818	2.074	2.244	2.669	3.094	3.520	3.945	
	40	1.819	2.042	2.375	2.708	2.930	3.486	4.042	4.497	5.053	
	45	2.303	2.584	3.006	3.428	3.709	4.412	5.115	5.818	6.521	
	50	2.842	3.190	3.711	4.232	4.579	5.447	6.315	7.183	8.051	
	55	3.440	3.860	4.490	5.120	5.540	6.591	7.641	8.691	9.741	
	60	4.094	4.594	5.344	6.094	6.594	7.844	9.094	10.344	11.594	
	65	4.804	5.391	6.271	7.152	7.738	9.205	10.672	12.139	13.606	

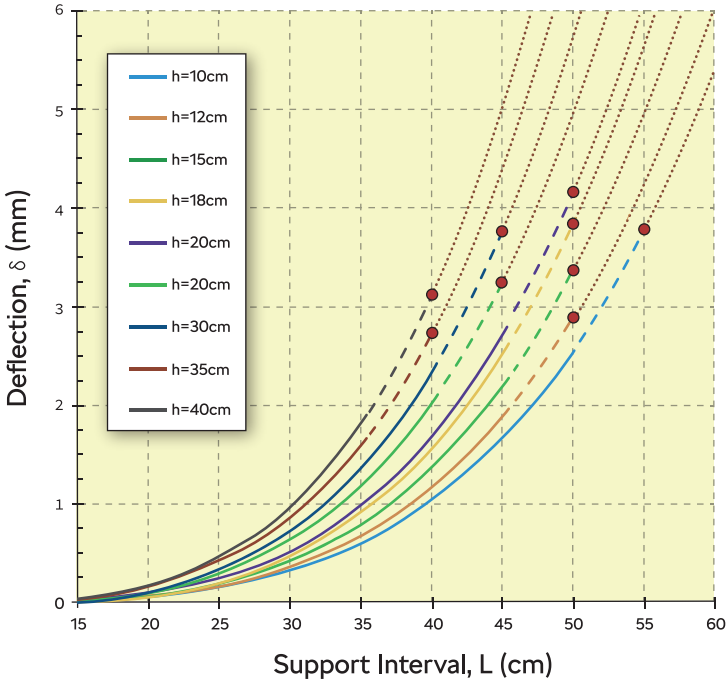


Figure A. Deflection curves for the strong direction of PLAFORM in a single span application

Attachment-C: Horizontal Use

Single Span Plaform Sheet
Surface Deflection and Strength Tables Along the Strong Axis

		Slab Concrete Thickness (cm)									
		10	12	15	18	20	25	30	35	40	
		Service Load (kN/m ² /m)									
		4,104	4,604	5,354	6,104	6,604	7,854	9,104	10,604	12,104	
		Design Load (kN/m ² /m)									
		6,1404	6,8904	8,0154	9,1404	9,8904	11,7654	13,6404	15,5154	17,3904	
		EI=	1,287 kNm ²							T= 15°C	
		Deflection (mm)									Limit
Girder Spacing (cm)	15	0,011	0,012	0,015	0,017	0,018	0,021	0,025	0,029	0,033	2,111
	20	0,035	0,039	0,046	0,052	0,057	0,067	0,078	0,091	0,104	2,222
	25	0,086	0,096	0,112	0,128	0,138	0,164	0,191	0,222	0,253	2,333
	30	0,178	0,200	0,232	0,265	0,287	0,341	0,395	0,460	0,525	2,444
	35	0,330	0,370	0,430	0,491	0,531	0,631	0,732	0,853	0,973	2,556
	40	0,563	0,631	0,734	0,837	0,906	1,077	1,248	1,454	1,660	2,667
	45	0,902	1,011	1,176	1,341	1,451	1,725	2,000	2,329	2,659	2,778
	50	1,374	1,541	1,793	2,044	2,211	2,630	3,048	3,550	4,052	2,889
	55	2,012	2,257	2,624	2,993	3,327	3,385	4,463	5,198	5,933	3,000
	60	2,849	3,196	3,717	4,238	4,585	5,453	6,320	7,362	8,403	3,111
Girder Spacing (cm)	65	3,924	4,403	5,120	5,837	6,315	7,510	8,706	10,140	11,574	3,222
	70	5,279	5,922	6,886	7,851	8,494	10,102	11,709	13,639	15,568	3,333
	75	6,956	7,804	9,075	10,346	11,193	13,312	15,431	17,973	20,516	3,444
	Stress (MPa)									Limit	
	15	0,256	0,287	0,334	0,381	0,412	0,490	0,568	0,646	0,725	19,18
	20	0,455	0,510	0,594	0,677	0,733	0,872	1,010	1,149	1,288	
25	0,711	0,798	0,928	1,058	1,145	1,362	1,579	1,796	2,013		
30	1,023	1,148	1,336	1,523	1,648	1,961	2,273	2,586	2,898		
35	1,393	1,563	1,818	2,074	2,244	2,669	3,094	3,520	3,945		
40	1,819	2,042	2,375	2,708	2,930	3,486	4,042	4,497	5,053		
45	2,303	2,584	3,006	3,428	3,709	4,412	5,115	5,818	6,521		
50	2,842	3,190	3,711	4,232	4,579	5,447	6,315	7,183	8,051		
Girder Spacing (cm)	55	3,440	3,860	4,490	5,120	5,540	6,591	7,641	8,691	9,594	19,18
	60	4,094	4,594	5,344	6,094	6,594	7,844	9,094	10,344	11,594	
	65	4,804	5,391	6,271	7,152	7,738	9,205	10,672	12,139	13,606	
	70	5,572	6,252	7,273	8,294	8,975	10,676	12,377	14,079	15,780	
	75	6,396	7,178	8,349	9,521	10,303	12,256	14,209	16,162	18,115	


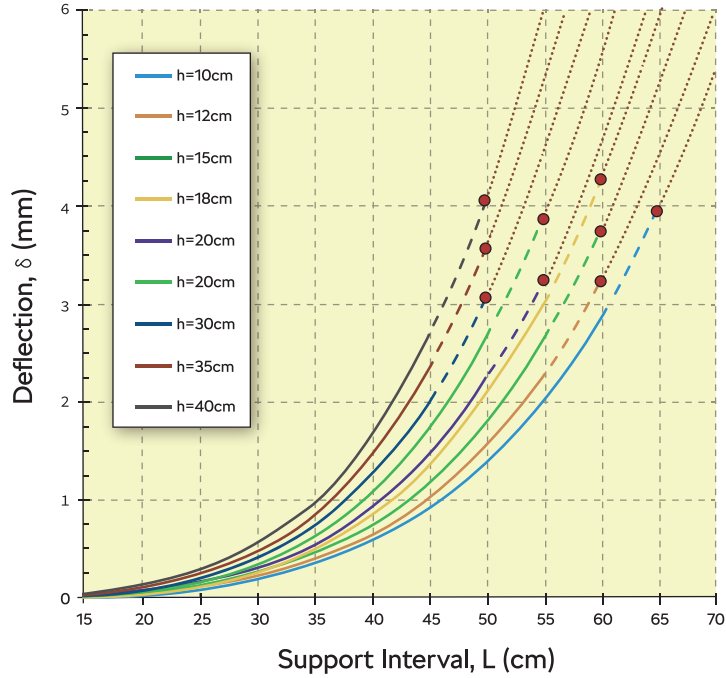


Figure C. Deflection curves for the strong direction of PLAFORM in a single span application

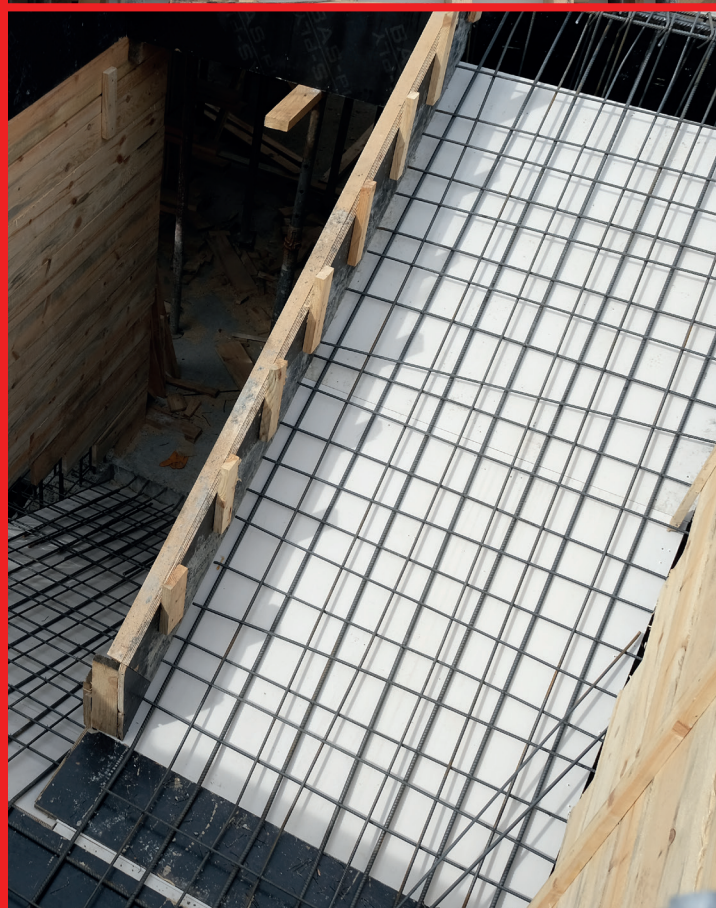

Certificaten

TRB INTERNATIONAL

SERTİFİKA

MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATSA OSB MAH. 110 SK. NO: 10 FATSA/ORDU

ISO 14001:2015

BETONARME İÇİN PLASTİK KALIP, LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI

Bu belge bu sertifika sahibinin yukarıda belirtilen alanda faaliyette bulunduğu kuruluşuna ve kuruluşüne uygun olarak TRB Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiştir ve bu belgeyi ilgili alanda aktif olarak işleten işletme göstermektedir. Ayrıca bu belgeyi, kuruluşun TRB Belgelendirme Kuruluşuna başvurduğu ve "www.trb.com.tr" adresinde yayımlanmış olan TRB Belgelendirme Kuruluşu'nun internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sertifika No : DE-EC-2385
Ticari Tarih : 30.01.2022
Geçerlilik Tarihi : 30.01.2023
Sertifika Dönemi : 3 Yıl / 36 Ay
Baskı No : 100

Gözetim Müdürü

IAF DAKKS

Harmanent 01-00007 Kuruluş Belgelendirme
Ticari 0001-00007 Kuruluş Belgelendirme

bel cert

TECHNICAL FILE INSPECTION CERTIFICATE

TEKNİK DOSYA İNCELEME BELGESİ

MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATSA OSB MAH. 110 SK. NO: 10 FATSA/ORDU /TÜRKİYE

The following described product in our delivered version complies with appropriate basic safety and health requirements of BUILDING MATERIALS REGULATION 2001/95 / EU on its design and type, as brought into circulation by us. In Case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Taahhüt edilen ürünümüzün teslimat versiyonunda uygun temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Ürünün değiştirilmesi durumunda, tarafımızdan onaylanmayan bir beyan geçerliliğini kaybedecektir.

Description Of The Product/Product Part : CONSTRUCTION FORMWORK/ PLATFORM
End-use / End-Use Part : İNŞAAT KALIBI PLATFORM
Brand / Marka : MİSA KALIP
Applicable EC Directive : 2001/95/EC
Applicable EN Standard : TS EN 16719
Certificate Code : MİSA KALIP
Certificate Number : A1542574
Certificate Issue Date : 13.08.2023
Certificate Validity Date : 13.08.2024
EU Representative/AB Temsilcisi : (Authorized Signature and Stamp)
(Yükümlü İmza ve Mühür)

Sticker etilen ve teslimat versiyonunda uygun temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygundur. Ürünün değiştirilmesi durumunda, tarafımızdan onaylanmayan bir beyan geçerliliğini kaybedecektir.

100% QUALITY

CE

ASTOR MAYER

ATTESTATION OF CONFORMITY

Manufacturer: **MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Address: Fatma OSB Mahallesi 110 Koy Sokakı No:10 Fatma-ORDU/TÜRKİYE

Product: **PLASTİK KALIP LEVHASI**

Model/Type: **18MM, 21 MM**

Brand Name: **Misa - Platform**

Related Standard: **TSE K 12 Plastic sheet for formwork of reinforced concrete**

Test Report: --

The above mentioned Technical File presented by manufacturer complies with requirements referred to Directive, 2001/95/EC, Council product safety Directive, CE Marking Directive in add / C.E. marking & add 2 (Declaration of Conformity) applying to it.

The certificate is issued for the purposes of:
- drawing up EC declaration of conformity
- affixing to the product the CE marking.

This certificate with the referred technical file is reviewed and attested with presumption of compliance with the essential requirements listed EU Directive(s) above. Other relative directive must be applied. This attestation does not absolve the manufacturer's obligation to ensure the declaration of conformity. This certificate does not remove the responsibility in national / international trade of the company's for product safety, labeling etc. This certificate is written on subject to conditions. Any significant change to the design and structure of the product will invalidate this certificate. The responsibility for the product and the non-test materials in accordance with the regulation is the responsibility of the manufacturer or his authorized representative. This certificate is prepared by examining the technical file and test results of the customer.

Certificate No : FC-22-01-201
Certificate Date : 28.01.2022
Issue Date : 28.01.2022
Validity Period : 6 years (01/2022 - 01/2028)
Expiry Date : 27.01.2028

Onay/Approve

The document is valid as long as the Client complies with the terms of the contract, maintains product surveillance and maintains the relevant requirements of the standard.

ASTOR MAYER LABORATUVAR VE MALZEME BELGELENDİRME VE İZLENİM HİZMETLERİ A.Ş.
Atatürk Mah. Çankaya Cad. No:78 Kartal / İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 590 95 27 / www.astormayer.com.tr

bel cert

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATSA OSB MAH. 110 SK. NO: 10
FATSA/ORDU /TÜRKİYE

Kuruluşumuz "BASKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIS PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNİN (MALAT) (PLASTİK SUNI TAŞ - MERMERİT İMALATI)" Kapasite için

For scope "MANUFACTURING OF PLASTIC CONSTRUCTION MATERIALS NOT ELSE CLASSIFIED (PLASTIC ARTIFICIAL STONE-MARBLE MANUFACTURING)"

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Kuruluşumuz ve kuruluşumuzun belgelendirme ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetimin uygulanması standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1542571
Sertifika Kodu / Certificate Code : MİSA KALIP
Sertifika Yayımlanma Tarihi / Certificate Issue Date : 13.08.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 13.08.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

002873

BEL CERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:43, Tölgelova Apt. K:1-D:7, Teknoloji, Beşiktaş / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgeyi geçerlilik durumunu https://www.belcert.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

bel cert

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATSA OSB MAH. 110 SK. NO: 10
FATSA/ORDU /TÜRKİYE

"Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetleri Yönetim Sistemi"

"Customer Satisfaction and Complaints Management System"

(ISO 10002:2018)

Kuruluşumuz ve kuruluşumuzun belgelendirme ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetimin uygulanması standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard:

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1542571
Sertifika Kodu / Certificate Code : MİSA KALIP
Sertifika Yayımlanma Tarihi / Certificate Issue Date : 13.08.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 13.08.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

002874

BEL CERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:43, Tölgelova Apt. K:1-D:7, Teknoloji, Beşiktaş / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgeyi geçerlilik durumunu https://www.belcert.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

bel cert

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATSA OSB MAH. 110 SK. NO: 10
FATSA/ORDU /TÜRKİYE

Kuruluşumuz "BASKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIS PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNİN (MALAT) (PLASTİK SUNI TAŞ - MERMERİT İMALATI)" Kapasite için

For scope "MANUFACTURING OF PLASTIC CONSTRUCTION MATERIALS NOT ELSE CLASSIFIED (PLASTIC ARTIFICIAL STONE-MARBLE MANUFACTURING)"

Çevre Yönetim Sistemi

Environmental Management System

Kuruluşumuz ve kuruluşumuzun belgelendirme ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetimin uygulanması standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1542572
Sertifika Kodu / Certificate Code : MİSA KALIP
Sertifika Yayımlanma Tarihi / Certificate Issue Date : 13.08.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 13.08.2024
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year


002871

BEL CERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:43, Tölgelova Apt. K:1-D:7, Teknoloji, Beşiktaş / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgeyi geçerlilik durumunu https://www.belcert.com adresinden kontrol edebilirsiniz.


GEBRUIKERSHANDLEIDING

1- Als de steun in de wandconstructie in verticale richting is, moet de ondersteuning horizontaal zijn. Als de platen verticaal worden gebruikt, moeten de steunen horizontaal worden geplaatst.

2- De support interval bij wandconstructies is tussen de 20 en 25 cm.

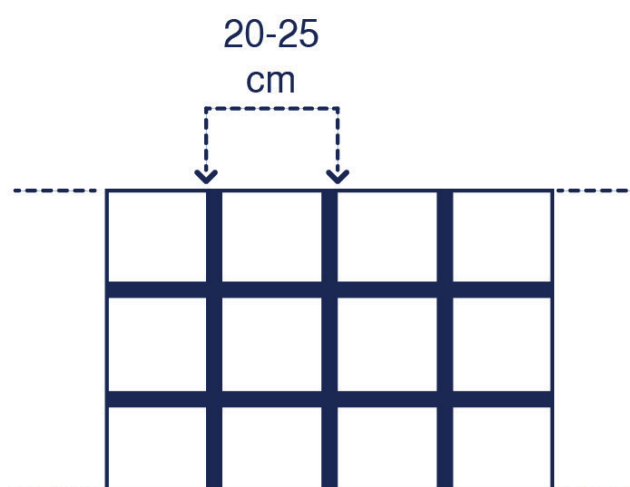

3- De support afstand bij in het werk gestorte vloeren moet niet groter zijn dan 30-35 cm.

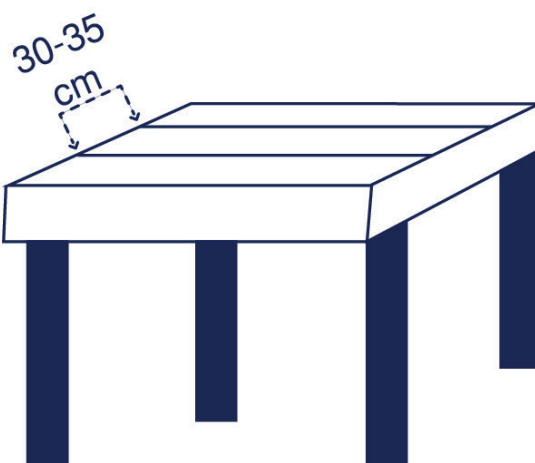

4- Het product moet worden gereinigd met water na iedere demontage.

www.misaplaform.nl

 **plaform[®]**



Online Catalogus



Technisch Verslag



Netherlands Authorized Dealer
Misa Nederland B.V.
Stuttgartstraat 18 3047 AS Rotterdam
Zuid-Holland



+31 (0) 85 013 7491



www.misaplaform.nl



[misa-nederland](#)



info@misaplaform.nl
sales@misaplaform.nl